

EINE HUB FÜR ALLES, WAS SIE BRAUCHEN



HINWEIS: Der Typ der Steckdose kann je nach Einkaufsregion variieren.

SPEZIFIKATIONEN

Eigenschaften	Beschreibungen
Batterie	
Batterie Material	LFP (Lithium-Eisen-Phosphat)
Kapazität	1382Wh, 51,2V
Lebenszyklus	3000+ Zyklen
Schutzarten	Überhitzungsschutz, Niedertemperaturschutz, Überentladungsschutz, Überladungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Überstromschutz
MPPT Wirkungsgrad	99%
Eingangsspezifikationen	
AC-Eingangsleistung	Steckdosenaufladung: Max. 1200 W
AC-Eingangsspannung	US: 100-120V-(60Hz); EU&AU&UK&SA: 200-240V-(50Hz/60Hz)
Solaraufladung	Max. 800W
Autoaufladung	Unterstützt 12V/24V-Batterien, Standard-Eingangsstrom 8A
Ausgangsspezifikationen	
AC-Steckdose*4	US: 120V/20A~ (60Hz)*4; Gesamtleistung 1800W Max. (Peak 3600W), Reine Sinuswelle EU&AU&UK&ZA: 230V/16A~ (50Hz/60Hz)*4, Gesamtleistung 1800W Max. (Spitzenwert 3600W), reine Sinuswelle
USB-A-Schnellaufladung*4	5V-2,4A, 9V-2A, 12V-1,5A, 18W Max.
USB-C*2	5V/9V/12V/15V/20V 5A , 100W Max.
Auto-Zigarettenanzünder*1	13,2V/10A,132W Max.
DC5521 Anschluss*2	13,2V/3A Max.
Kabelloses Aufladen*1	15W Max.
Erweitert	
App Management	Ja (WiFi + Bluetooth)
OTA	Ja
EPS	Ja
Intelligente PV-Funktion	Ja
Allgemein	
Nettogewicht	Ungefähr ≈19,5kg (43lbs)
Abmessungen (L*B*H)	419*230*280mm (14,49*9,06*11,02in)
Zertifizierungen	ETL, CE, LVD, FCC IC, DOE, CEC, CA65, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, RCM, SAA, ICASA, NRCS LOA, UN38.3
Garantie	5 Jahre
Betriebstemperatur	
Optimale Betriebsumgebungstemperatur	20°C~30°C (68°F~86°F)
Entladungsumgebungsemperatur	-20°C~45°C (-4°F~113°F)
Umgebungsaufladetemperatur	0°C~45°C (32°F~113°F)
Lagerumgebungstemperatur	-20°C~45°C (-4°F~113°F), Optimal 20°C~30°C (68°F~86°F)



INFINITY 1300 PRO

Portable Power Station

Zeit gespart, aber Leben verlängert




Zuverlässige Batterie mit jahrelanger Lebensdauer

INFINITY 1300 PRO ist mit LFP-Batterien ausgestattet, die Ihnen über die nächsten 10 Jahre hinweg – und möglicherweise sogar darüber hinaus – eine zuverlässige Leistung bieten.



Unglaublich schnelle Ladegeschwindigkeit

Sie können den INFINITY 1300 PRO in 1,6 Stunden aufladen. Egal, ob Sie einen Notfall oder eine Reise im Freien planen, schneller ist immer besser.

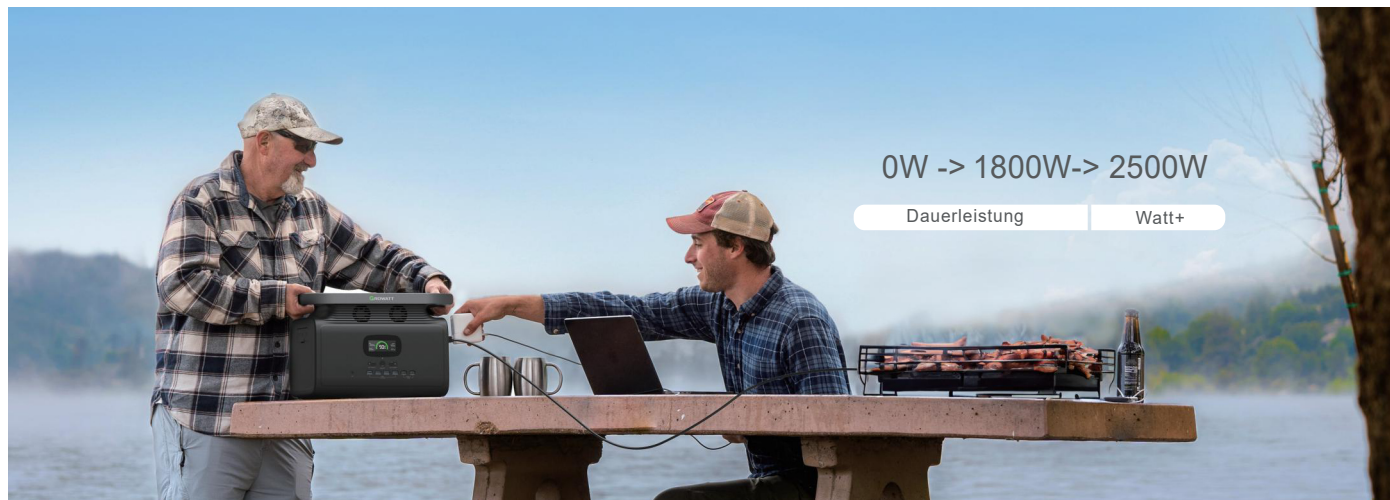


Noch mehr Leistung mit der der Watt+ Funktion Neu

Der INFINITY 1300 PRO überzeugt durch eine robuste Leistung von 1800 W und kann mit der Watt+-Funktion bis zu 2500 W ohmsche Lasten antreiben. Der INFINITY 1300 PRO ist Ihr verllässlicher Begleiter in jeder Situation. Mit seiner robusten Leistung von 1800 W und der Watt+-Funktion versorgt er Ihre Geräte selbst in Extremsituationen zuverlässig mit Energie und gibt Ihnen die nötige Sicherheit, um selbst in Notfällen handlungsfähig zu bleiben.



Notstromversorgung

Der INFINITY 1300 ist mit einer EPS-Funktion ausgestattet, die im Falle eines Stromausfalls innerhalb von weniger als 20 ms eine Notstromversorgung aktiviert und somit eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistet.

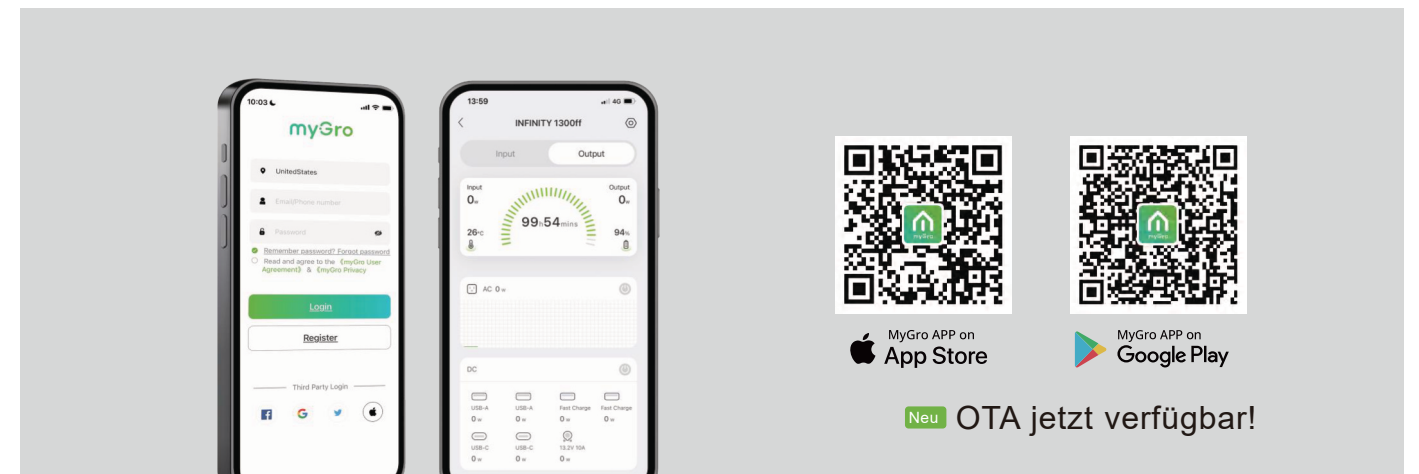

Kontrollieren Sie Ihre Leistung mit den Fingern

Genießen Sie müheloses Monitoring, Steuerung und erweiterte Einstellungen, um sicherzustellen, dass Ihr Energiebedarf immer gedeckt ist.

Outdoor-Abenteuer - Camping & Wohnmobil



Handy

(13Wh/ 90 Mal)



Laptop

(60Wh/ 19,5 Mal)




Drohne

(60W/ 19,6 Stunden)



CPAP

(65W/ 18 Stunden)



Beamer

(300W/ 3,9 Stunden)



Kaffeemaschine

(1000W/ 1,18 Stunden)



Toaster

(1200W/ 1 Stunde)

Haus & Notfallsicherung



WiFi-Router

(25W/ 47 Stunden)



TV

(150W/ 7,8 Stunden)




Mixer

(350W/ 3,3 Stunden)




Wasserkocher

(1200W/ 1 Stunde)




Haarfön

(1200W/ 1 Stunde)



Elektroofen

(1650W/ 42 Minuten)



Mikrowellenofen

(2000W/ 40 Minuten)

Die obigen Zeitberechnungen dienen nur als Referenz.